

AC プロペラファン

MRS シリーズ

□300mm-155mm厚ファン



point

1

当社では最大サイズの□300mmファンが新登場!

ラインアップ



□160mm



□180mm



□200mm



□250mm

NEW





□300mm

point

2

大風量

MRS25ファンに比べ最大風量が約2倍にアップします。
機器や設備の効果的な冷却・排熱を実現します。

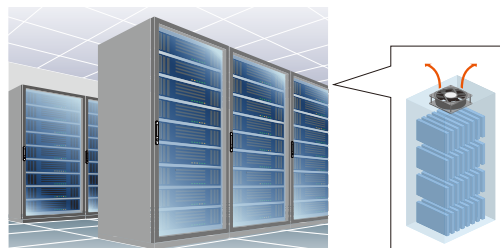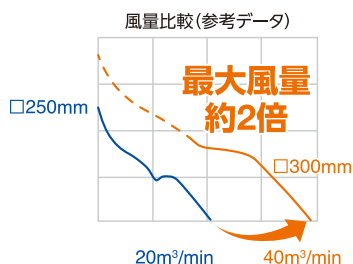

point

3

ファンの設置台数を削減

MRS25を3台並列に配置して使用した場合と、同等の冷却効果を得ることができます。
省スペースに貢献します。



MRSシリーズ

300mm-155mm厚

三相200V系仕様のファンはインバータとの組み合わせでご使用できます。



アラーム付

使用電圧範囲：±10%（各電圧共）
過熱保護：サーマルプロテクタ内蔵
色

フレーム：ダークグレー 羽根：黒

材質

フレーム：アルミダイカスト

羽根：ポリカーボネート（難燃グレード：V-0）

仕様


品名		電圧	周波数	電流	入力	回転速度	最大風量	最大静圧	許容電流値	騒音レベル
アラームなしタイプ	回転低下アラーム有接点タイプ	V	Hz	A	W	r/min	m ³ /min	Pa	A	dB (A)
MRS30-JS	MRS30-JSB	三相200	50	0.57	159	2900	39	330	0.99	72
		三相200	60	0.75	240	3300	45	210	1.03	75

●ErP指令対応製品です。


種類と価格

品名	定価
MRS30-JS	50,000円
MRS30-JSB	55,500円

風量—静圧特性 （ファン単体時の特性です。）

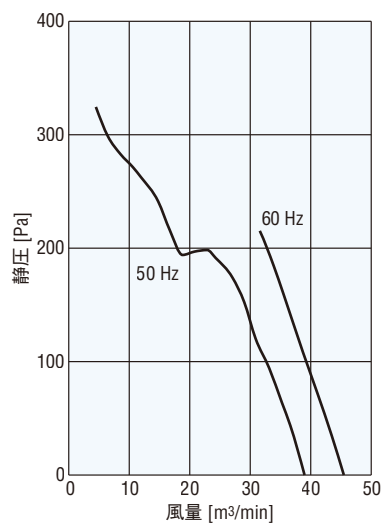

●インバータ組み合わせ時 （参考値）

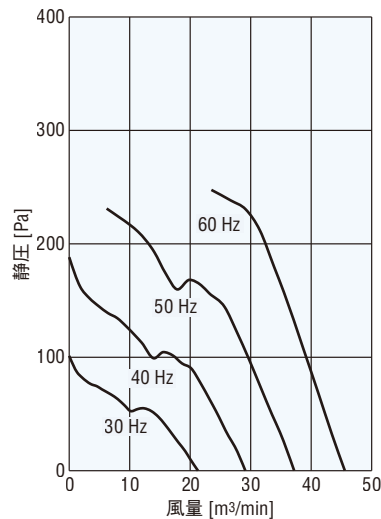

インバータ組み合わせ時のご注意

- 一般的なインバータを出荷時設定で使用したときの値です。特性は使用するインバータの種類や設定によって異なります。
- インバータの設定周波数と入力電圧はそれぞれ60 Hz、200 V以下でご使用ください。
- アラーム付タイプにインバータを接続して設定周波数を低くすると、回転速度が低くなりアラームが動作する場合があります。

ご注意

最大静圧を超えて使用すると、ファンの発熱が大きくなり、サーマルプロテクタが動作します。サーマルプロテクタが動作しないよう、許容電流値以下でお使いください。

外形図 (単位 mm)

ファン


質量 : 6.7 kg

アラームなしタイプ


2D CAD E323 3D CAD

アラーム付タイプ

2D CAD E324 3D CAD

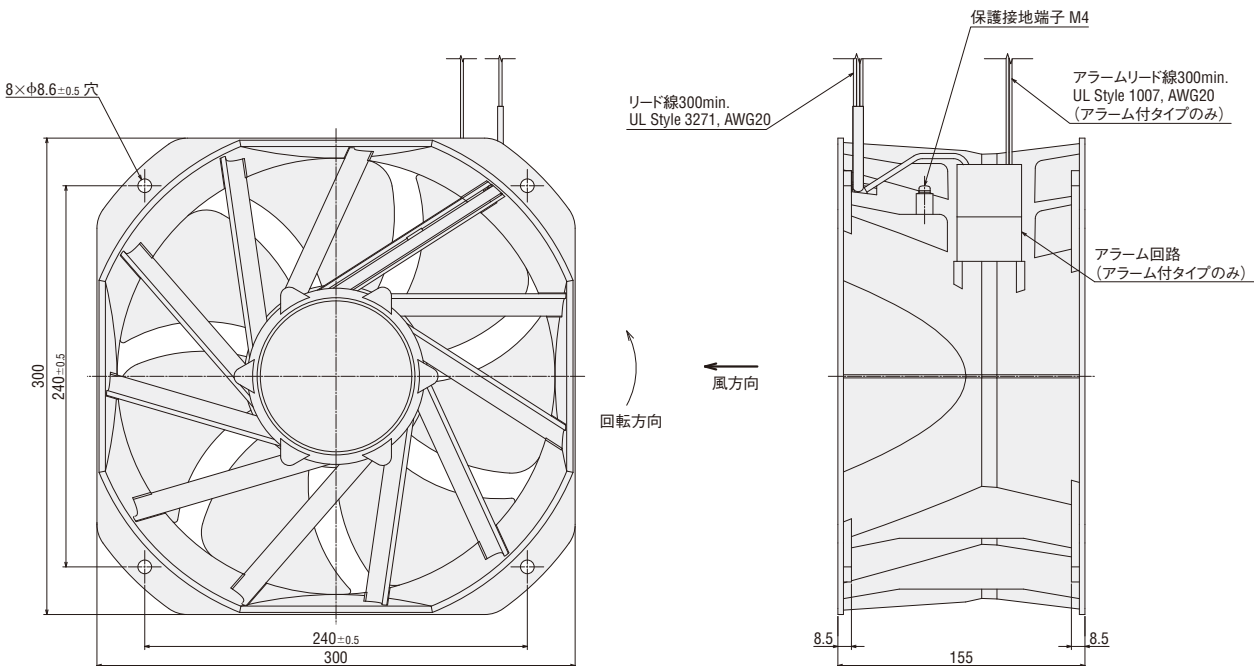


取付穴参考寸法図 (単位 mm)

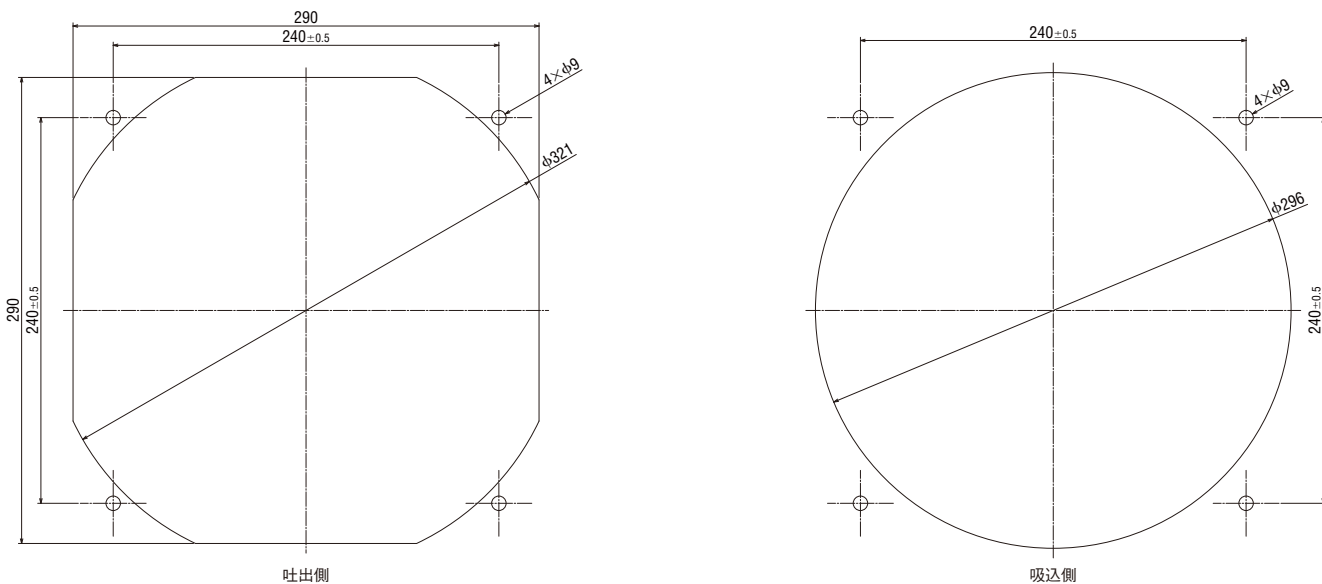

■ 接続図

● 三相用

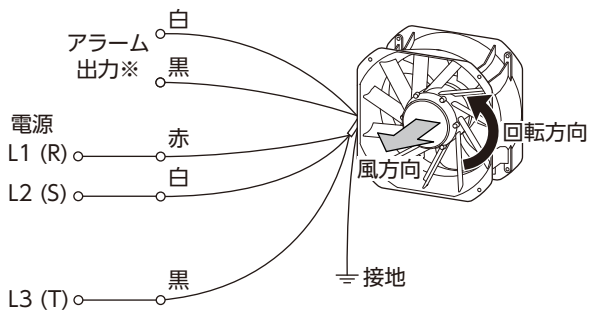

※ アラーム付タイプのみ

■ 周辺機器

製品	品名	定価
鉄製フィンガード	FG30D	8,000円
鉄製フィンガードセット(1枚)	A-30R-G	8,500円
鉄製フィンガードセット(2枚)	A-30R-G2	16,000円


フィンガード

■ 外形図 (単位 mm)

FG30D

質量：0.22kg

2D CAD E325 3D CAD

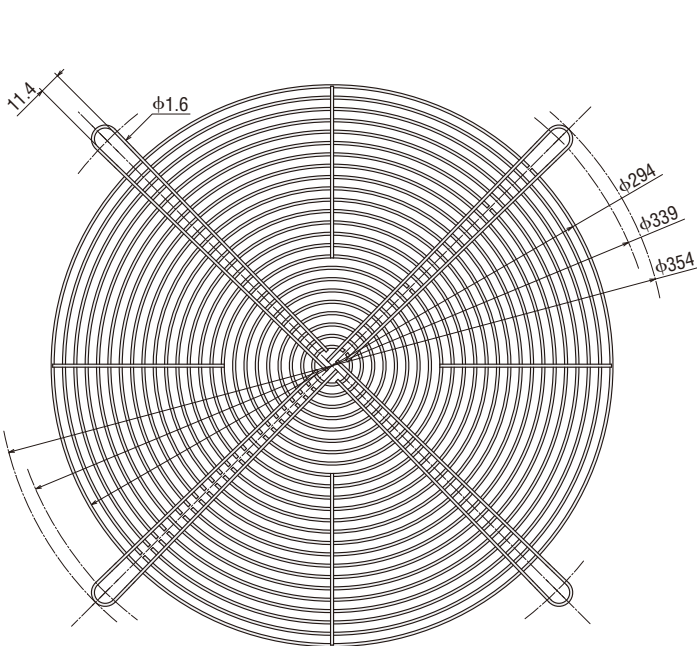

● **Orientalmotor**、ORIX は、日本その他の国におけるオリエンタルモーター株式会社の登録商標または商標です。

お客様ご相談センター

製品に関する技術的なお問い合わせ、購入についてのご相談はこちらまで。

受付時間 平日/9:00 ~ 19:00
(土日祝日・その他当社規定による休日を除く)

TEL 0120-925-410 FAX 0120-925-601

E-mail webts@orientalmotor.co.jp

オリエンタルモーター株式会社
www.orientalmotor.co.jp/ja

オリエンタルモーター ファン

検索

2024年8月制作

お問い合わせ先