



92×25 mm厚

San Ace 92L 9LGタイプ

一般仕様

- ・材質…………… フレーム：アルミニウム，羽根：樹脂（難燃グレード UL 94V-1）
- ・期待寿命…………… 仕様表参照（L10：残存率90%，60°C，定格電圧，連続運転，フリーエア状態）
- ・モータ保護機能…………… 拘束時焼損保護機能，電源リード線逆接続保護機能 詳細はp. 547をご覧ください。
- ・絶縁耐圧…………… AC50/60 Hz 500 V 1分間（リード線導体部・フレーム間）
- ・絶縁抵抗…………… DC500 Vメガーにて10 MΩ以上（リード線導体部・フレーム間）
- ・音圧レベル…………… ファン吸込側1 mにおける値
- ・保存温度範囲…………… -30 ~ +70°C（結露なきこと）
- ・ファン電源リード線…………… ⊕赤色 ⊖黒色 センサ 黄色 コントロール 茶色（PWMコントロールなしの場合はコントロール線はありません）
- ・質量…………… 150 g

仕様

下記の型番は，PWMコントロール・パルスセンサ付です。

型番	定格電圧 [V]	使用電圧範囲 [V]	PWMデューティサイクル [%]	定格電流 [A]	定格入力 [W]	定格回転速度 [min ⁻¹]	最大風量 [m ³ /min] [CFM]	最大静圧 [Pa] [inchH ₂ O]	音圧レベル [dB (A)]	使用温度範囲 [°C]	期待寿命 [h]
9LG0912P4J001	12	10.8 ~ 13.2	100	0.42	5.04	5000	2.2 77.7	105 0.42	44	-20 ~ +70	180000/60°C
9LG0912P4G001			100	0.3	3.6	4400	1.93 68.2	81 0.33	40		
9LG0912P4S001			100	0.22	2.64	3850	1.69 59.7	62.1 0.25	37		
9LG0912P4H001			100	0.15	1.8	3150	1.38 48.7	41.6 0.17	32		
9LG0924P4J001	24	21.6 ~ 26.4	100	0.21	5.04	5000	2.2 77.7	105 0.42	44		
9LG0924P4G001			100	0.15	3.6	4400	1.93 68.2	81 0.33	40		
9LG0924P4S001			100	0.11	2.64	3850	1.69 59.7	62.1 0.25	37		
9LG0924P4H001			100	0.07	1.68	3150	1.38 48.7	41.6 0.17	32		

※ 入力PWM周波数：25 kHz，PWMデューティサイクル0%時の回転速度は0 min⁻¹

オプションでセンサ仕様，コントロール仕様が選択できます。

型番によって異なります。インデックス（p. 576）をご参照ください。 センサなし パルスセンサ ロックセンサ

下記の型番は，パルスセンサ付です。

型番	定格電圧 [V]	使用電圧範囲 [V]	定格電流 [A]	定格入力 [W]	定格回転速度 [min ⁻¹]	最大風量 [m ³ /min] [CFM]	最大静圧 [Pa] [inchH ₂ O]	音圧レベル [dB (A)]	使用温度範囲 [°C]	期待寿命 [h]
9LG0912F4001	12	10.2 ~ 13.8	0.1	1.2	2800	1.22 43.1	32.8 0.13	29	-20 ~ +70	180000/60°C
9LG0912M4001			0.08	0.96	2400	1.05 37.1	24.1 0.097	24		
9LG0912L4001			0.07	0.84	2000	0.87 30.7	16.7 0.067	19		
9LG0924F4001	24	20.4 ~ 27.6	0.05	1.2	2800	1.22 43.1	32.8 0.13	29		
9LG0924M4001			0.04	0.96	2400	1.05 37.1	24.1 0.097	24		
9LG0924L4001			0.03	0.72	2000	0.87 30.7	16.7 0.067	19		

オプションでセンサ仕様，コントロール仕様を選択できます。

すべての型番で選択できます。 センサなし ロックセンサ

▶ は短納期納品サービス対象型番です。サービス内容は p. 595 をご覧ください。オプション型番の短納期対象製品については，インデックスでご確認ください。




風量・静圧特性例 / PWMデューティ・回転速度特性例

9LG0912P4J001 PWMコントロール・パルスセンサ付

PWM デューティサイクル

使用電圧範囲


PWM デューティ・回転速度特性例

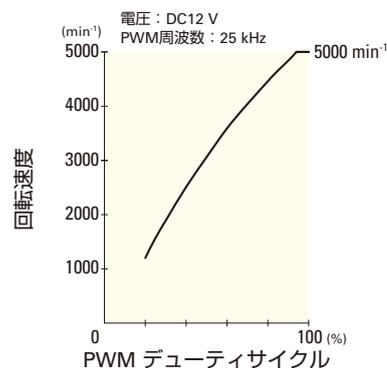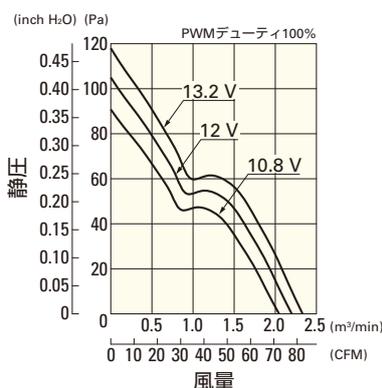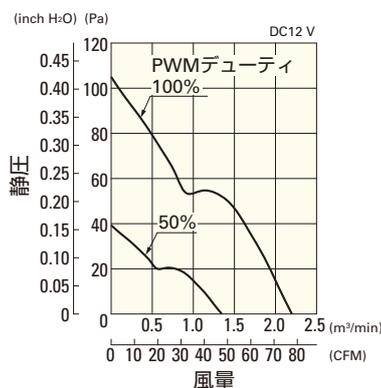


風量・静圧特性例 / PWMデューティ・回転速度特性例

9LG0912P4G001 PWMコントロール・バルブセンサ付


PWM デューティサイクル

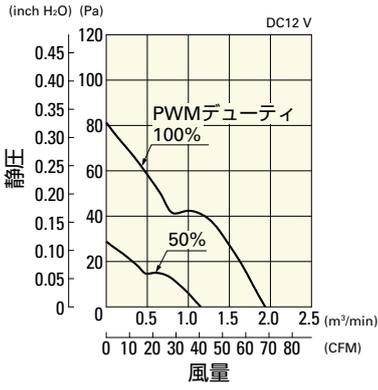

使用電圧範囲

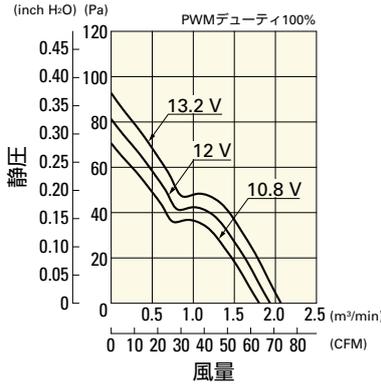


PWM デューティ・回転速度特性例

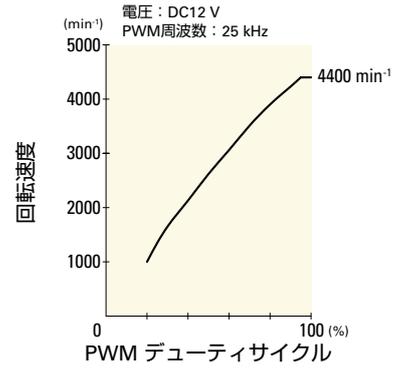


9LG0912P4S001 PWMコントロール・バルブセンサ付


PWM デューティサイクル

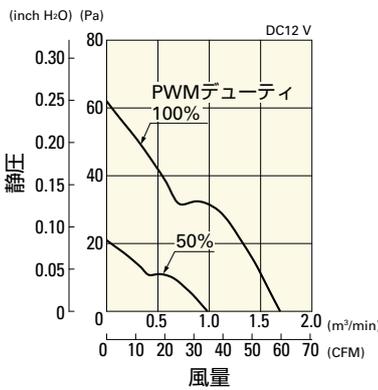

使用電圧範囲

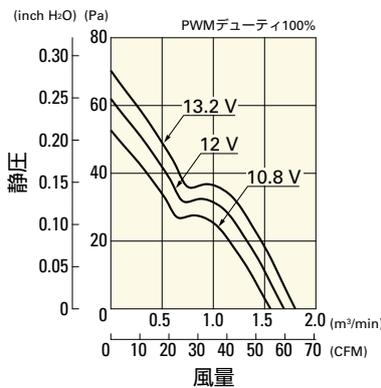


PWM デューティ・回転速度特性例

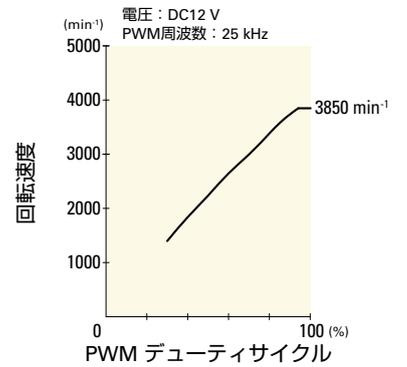


9LG0912P4H001 PWMコントロール・バルブセンサ付


PWM デューティサイクル

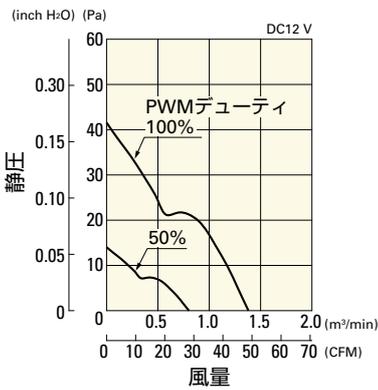

使用電圧範囲

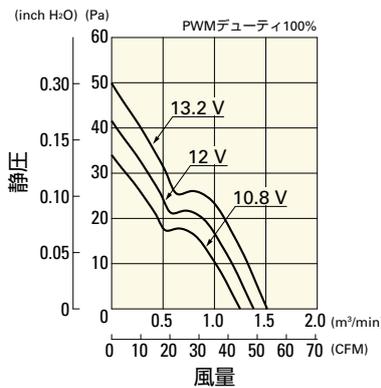


PWM デューティ・回転速度特性例

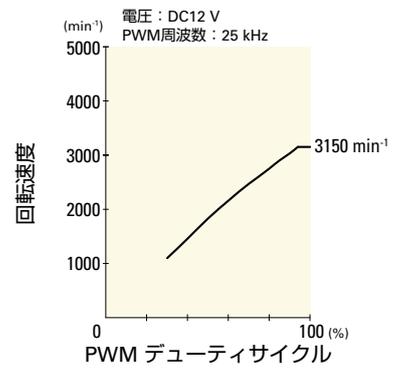


9LG0924P4J001 PWMコントロール・バルブセンサ付


PWM デューティサイクル

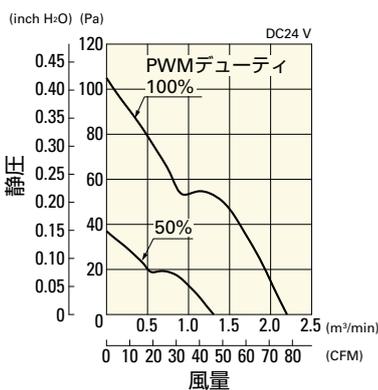

使用電圧範囲

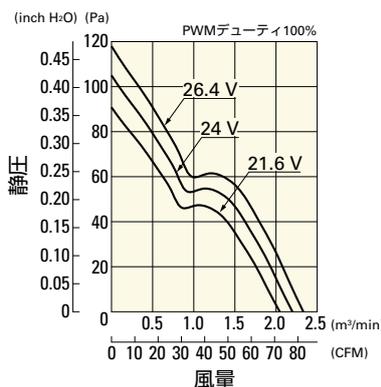


PWM デューティ・回転速度特性例

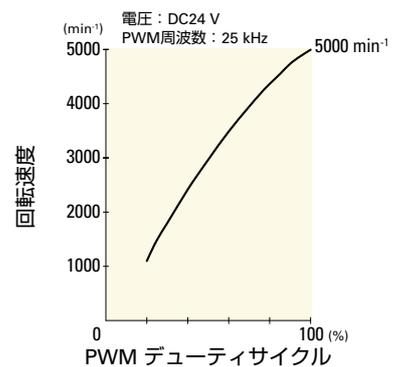


風量・静圧特性例 / PWMデューティ・回転速度特性例

9LG0924P4G001 PWMコントロール・バルブセンサ付


PWM デューティサイクル

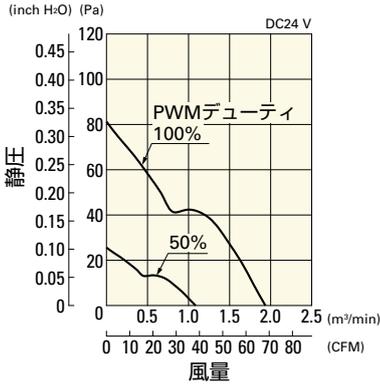

使用電圧範囲

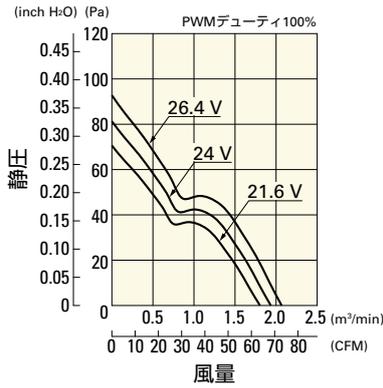


PWM デューティ・回転速度特性例

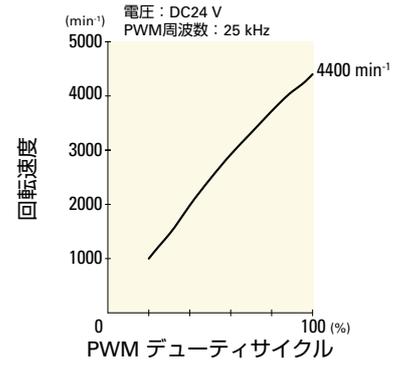


9LG0924P4S001 PWMコントロール・バルブセンサ付


PWM デューティサイクル

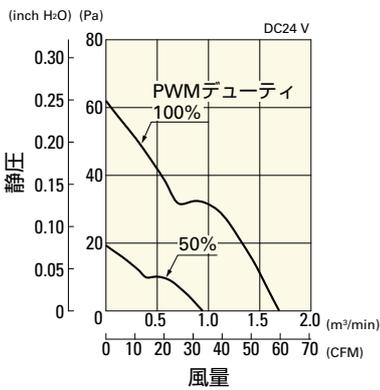

使用電圧範囲

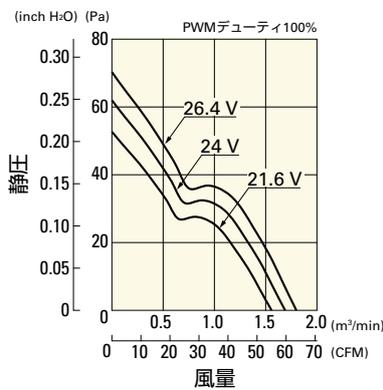


PWM デューティ・回転速度特性例

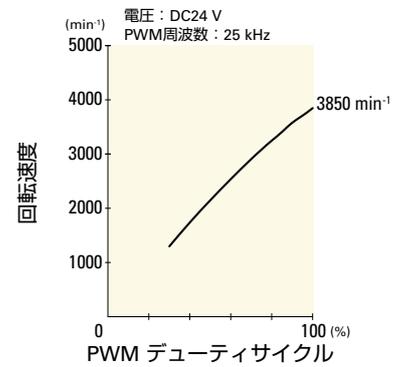


9LG0924P4H001 PWMコントロール・バルブセンサ付


PWM デューティサイクル

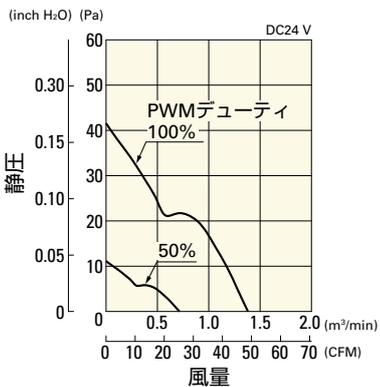

使用電圧範囲

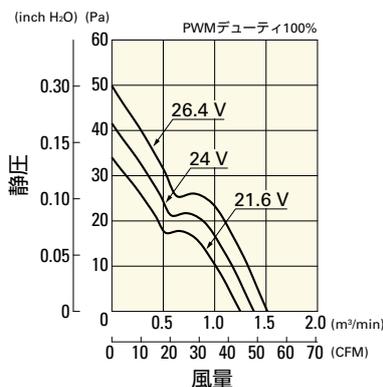


PWM デューティ・回転速度特性例

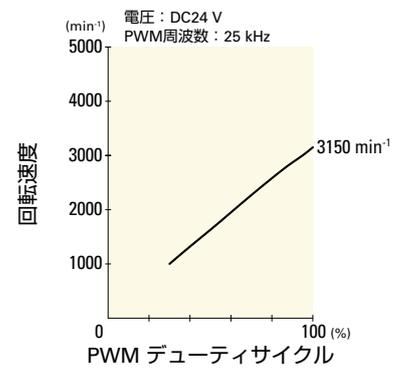


9LG0912F4001 バルブセンサ付

使用電圧範囲

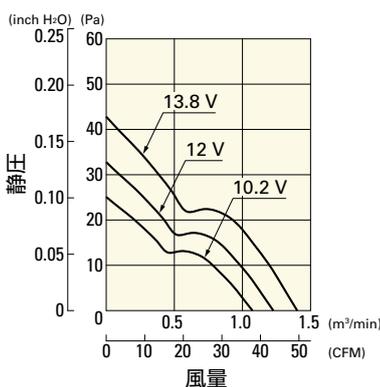


9LG0912M4001 バルブセンサ付

使用電圧範囲

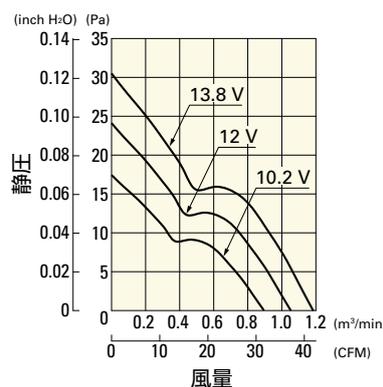

9LG0912L4001 バルブセンサ付

使用電圧範囲

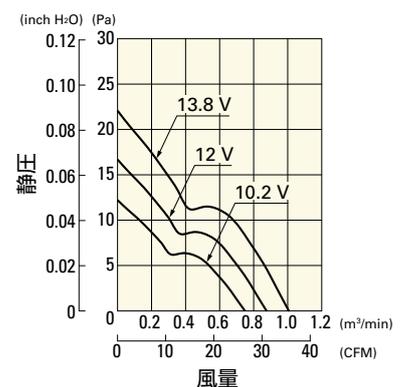


DC
長寿命ファン □ 92 mm

風量・静圧特性例


9LG0924F4001 バルスセンサ付

使用電圧範囲

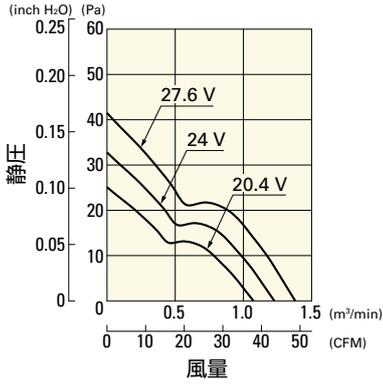


9LG0924M4001 バルスセンサ付

使用電圧範囲

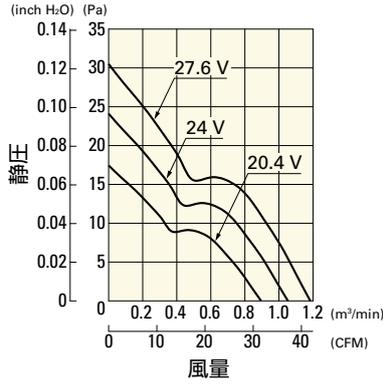


9LG0924L4001 バルスセンサ付


使用電圧範囲

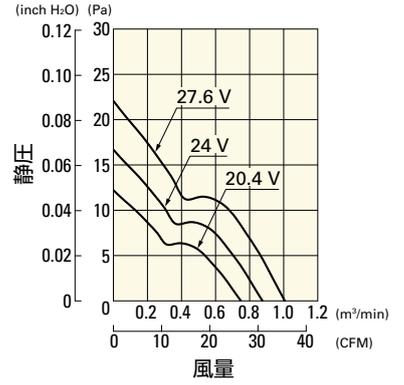

外形図

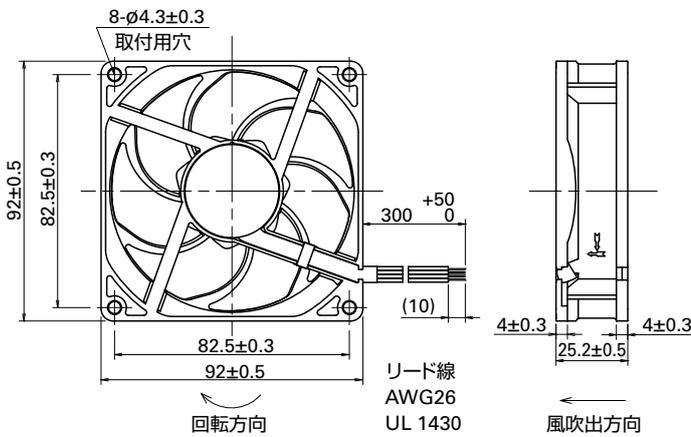

取付穴参考寸法図

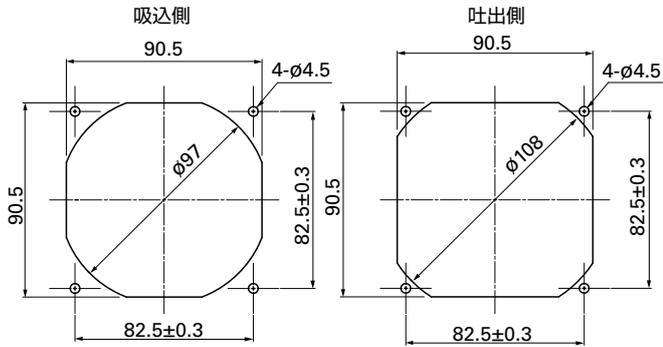

オプション

フィンガーガード

掲載ページ p. 532

型番 : 109-099E, 109-099H, 109-099C

樹脂フィンガーガード

掲載ページ p. 539

型番 : 109-1001G

樹脂フィルターキット

掲載ページ p. 540

型番 : 109-1001F13 (13PPI), 109-1001F20 (20PPI),
109-1001F30 (30PPI), 109-1001F40 (40PPI)